【クロスプラズマイオン発生機】

・取扱説明書・

HXI-2000W（ホワイト）/ B（ブラック）/ R（ワインレッド）

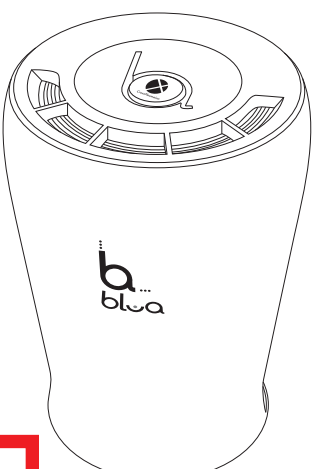

この取扱説明書はWEB版です。
製品付属の取扱説明書はモノクロで作成されています。

この度は、お買い求めいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。また、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意.....3
特　長.....10
セット内容の確認.....11
各部の名称とはたらき.....12
電源について（車載）.....13
電源について（家庭用コンセント）.....14
電源について（USB端子）.....15
運転のしかた.....16
DCプラグの外し方.....18
こんなときには.....20
仕　様.....21
免責事項について.....22

安全上のご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害発生が想定される内容を示しています。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。

安全上のご注意

⚠警 告　電源について

- 付属のシガー電源アダプターは本製品専用です。本製品以外では使用しないでください。また、付属のシガー電源アダプターは、必ずDC 12 V車で使用してください。他の電源で使用すると火災や故障の原因になります。
  本機はDC 12 V車以外には使用できません。
- 付属のACアダプターは本製品専用です。本製品以外では使用しないでください。また、ACアダプターは「AC100V～240V 50/60Hz」以外での使用はしないでください。発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。

⚠警 告　設置について

- 運転に支障をきたす場所への取付や配線をしないでください。運転に支障をきたす場所（ハンドル、シフトレバー、シートレール、ブレーキペダル付近など）への取付や配線は、交通事故やけがの原因になります。
- エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に取付けないでください。交通事故やけがの原因になります。
- 前方・後方の視界やバックミラーを妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所へは取付けないでください。交通事故やけがの原因になります。

⚠警 告　異常があった場合

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、シガー電源アダプターまたはACアダプターをご使用の際は、必ずそれらのアダプターを抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。
- 万一、内部に水などが入った場合は、まず本機の電源スイッチを切り、シガー電源アダプターまたはACアダプターをご使用の際は、必ずそれらのアダプターを抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず本機の電源スイッチを切り、シガー電源アダプターまたはACアダプターをご使用の際は、必ずそれらのアダプターを抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

⚠警 告　使用について

- 風呂場や高温多湿な場所では使用しないでください。火災·感電の原因となります。

- 雷が鳴り出したら、ご使用中のシガー電源アダプターまたはACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

- 濡れた手でシガー電源アダプターまたはACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

⚠警 告　使用について

- シガー電源アダプターまたはACアダプターをタコ足配線しないでください。火災や加熱によるやけどの原因となります。
- ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。感電、発煙、発火の原因となります。

- この機器のキャビネットは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。
- この機器および付属のシガー電源アダプター、ACアダプターは、改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 付属のシガー電源アダプターまたはACアダプターを他の機器の電源として使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 付属のシガー電源アダプターまたはACアダプターの電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱しないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。
- 修理技術者以外の人は分解や修理をしないでください。
  火災、感電、けがの原因になります。
  修理はお買い求めの販売店、または当社サポートセンターにご相談してください。

- 指定以外のシガー電源アダプターやACアダプターを使用すると、火災や感電、故障、内蔵リチウムポリマー充電池の発熱・発火・破裂の原因になります。必ず本機指定のものを使用してください。
- シガー電源アダプターのヒューズは、必ず規定容量品を使用してください。
  交換は専門の技術者に依頼してください。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

- 直射日光のあたる場所や暖房機器などの温風が直接あたる場所で使用しないでください。本機の性能に著しい障害が発生する可能性があります。
  ご使用後は、本機を取り外して車外に持ち出すか、あまり高温にならない日陰に置くようにしてください。

- 吹出し口、吸込み口がふさがれるような環境では使用しないでください。
- 電子レンジなどに入れたりしないでください。

⚠警 告　破損した場合について

- 万一、機器を破損した場合は、本機の電源スイッチを切り、シガー電源アダプターまたはACアダプターをご使用の際は、必ずそれらのアダプターを抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、シガー電源アダプターまたはACアダプターの電源コードが傷ついた場合は、本機の電源スイッチを切り、必ずそれらのアダプターを抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

⚠警 告　水・異物が入った場合について

- この機器の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。液体がこぼれたり、異物などが中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- ピンや針金などで本機の吸込み口や吹出し口をつついたり入れたりしないでください。

⚠注 意　電源について

- 付属のシガー電源アダプターは､車のシガープラグに直接接続してください｡シガープラグを分岐させたアダプターには、接続しないでください。火災や故障の原因になることがあります。

- シガーライターソケットから充電を行っている場合は、長時間エンジンを停止しないでください。車のバッテリーが上がる恐れがあります。
- 本機をご使用にならないときは、シガー電源アダプターはシガーライターソケットから抜いてください。
  一部車種では、エンジンを切ってもシガーライターソケットの電源が切れない場合があります。また、ACCにした場合エンジンを切っても電源が切れない場合があります。その場合、本機の電源も切れず車のバッテリーを消耗し、バッテリーが上がる恐れがあります。

⚠注 意　設置について

- 換気のできない場所で使用しないでください。狭く密閉された空間ではオゾン濃度が上昇し、気分が悪くなる恐れがあります。室内でご使用の場合は、窓や換気設備がある場所で使用し、必要に応じて換気をしてください。

- 本機は、道路交通法および関連する法令・規定類に抵触しないよう、自動車のカップホルダー等の安定した場所にお取付ください。

⚠注 意　設置について

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- ほこりの多い場所に置かないでください。火災･感電の原因となることがあります。
- 可燃性、爆発性ガスのある場所や振動が激しい場所に置かないでください。火災の原因となることがあります。

- 付属のシガー電源アダプターまたはACアダプターを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源プラグは定期的にほこりや汚れを取り除いてください。感電や発熱による火災の原因になることがあります。
- シガー電源アダプターやACアダプターを取り外す際、ケーブルを引っ張らないでください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
- 禁煙車でシガープラグが装備されていない車の場合には、付属のシガー電源アダプターを使用する事が出来ませんので、お車のご購入先にご相談ください。

- 車に取付けられている電装品などの影響で本機が正しく動作しない事がまれにあります。
  その場合は、本機の位置を変えるなどで最適な場所を選んで取付けてください。
- ご家庭の電磁調理機器やスピーカーの近くなどの磁気の多いところでは本機が正しく動作しない事があります。出来るだけ離してください。
- 車の電子キーに影響を与える可能性があります。本機を出来るだけ離してください。
- テレビやラジオにノイズが入ることがありましたら、本機を出来るだけ離してください。

⚠注 意　使用について

- 医療機器をご使用している場合は、近くで使用しないでください。医療機器に影響を与える恐れがあります。
- 呼吸障害をお持ちの方はご使用を控えてください。

- 冷暖房を入れた直後など、露で正しく動作しないことがあります。1時間位、その温度で放置してからご使用ください。

- シガー電源アダプターを取付けた状態で、エンジンのセルスターターを動作させた場合、保証電圧範囲を超えた電圧変動が起きる可能性があります。そのためシガー電源アダプターや本機の故障の原因となることも予測されます。エンジンを始動させる際にはシガー電源アダプターをソケットから取り外してから行うようにしてください。

- 変色のおそれがある薬品、洗剤などをかけたり、塗装しないでください。

- 冷蔵庫の中では使用や保管をしないでください。
- 本機は、充電できる温度（0℃～40℃）を外れると安全性の為に本機の保護動作回路が働き、充電が出来なくなります。充電できる温度範囲に戻してください。
また、充電できる温度範囲に戻す場合には、電源を切った状態で日陰や涼しい場所に置いておく事をお勧めします。冷蔵庫内や冷房設備の直下等に置いて、急速に冷却するのは避けてください。

- ペットの近くで使用する場合はいたずらなどに気を付けてください。機器の破損や感電の恐れがあります。

⚠注 意　破損した場合について

- 万一、内蔵リチウムポリマー充電池内部の液体が漏れて、目に入った場合は、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗浄した後、直ちに医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類などに付着した場合は水道水などのきれいな水で十分に洗浄してください。

⚠注 意　各部位や付属品について

- シガーライターソケットの形状によっては、付属のシガー電源アダプターが入らない事があります。

⚠注 意　お子様の安全について

- お子様だけでの操作は行わないでください。特に、走行中の操作は危険ですので行わないでください。
- 本機を保管するときは、お子様の手の届かない所に保管してください。けがや感電の恐れがあります。
- 本機や付属品の入っていた袋は、お子様の手の届かないところで保管してください。袋を誤って口に入れたり、かぶったりしますと窒息する原因となることがあります。

⚠注 意　お手入れについて

- 吸込み口や吹出し口にほこりがたまった場合、ウェットティッシュや柔らかいブラシ等で網目に沿ってやさしくお手入れしてください。決して針状、棒状のものを侵入させないでください。また、水分などでの洗浄はしないでください。内部が破損する可能性があります。
- 内蔵のリチウムポリマー充電池は使用環境や電池の状況により程度は異なりますが、経年変化で連続運転時間が短くなります。
- 内蔵のリチウムポリマー充電池の交換を希望される場合は当社サポートセンターにご相談してください。

特　長

- 独自に開発したクロスプラズマ放電法によりマイナス（アニオン）イオンと微量のオゾンを効果的に生成させる室内用、および車載用として使用できる空気清浄機です。
- ACアダプターとシガー電源アダプターを付属しています。室内用として、また車載用としてお使いいただけます。
- リチウムポリマー充電池内蔵なので、電源無しでも約5時間※使えます。
（※使用時間は周囲の環境やバッテリーの充電状態により変わってきます。）

クロスプラズマイオンとは
空気中の酸素を分離し、イオンを大量に作り出すことを可能にしたマイナス（アニオン）イオンです。
これまでのイオンと違い、微量のオゾンを取り囲む事（帯電）によりイオンがさらに安定し効果的に発生することが特徴です。
臭いの成分や、アレル物質、カビ菌もイオンで取り囲み、それらを抑制する効果があります。また空気中の水分を取り囲み、お肌に潤いも与えることから美肌効果にも適しています。

除菌効果　**消臭効果**　**花粉対策**　**美肌効果**

※本製品は医療機器ではございません。
※本製品はウイルス等を抑制する機能はありますが、感染予防を保証するものではありません。
※実際の効果は、設置状況やご使用方法によって異なります。
※すべての人に同じ効果が得られるとは限りません。各効果には個人差があります。
※効果は季節、周囲環境（温度・湿度）、使用時間、個人によって異なります。

セット内容の確認

お買い求めになられて、ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。
万一、不足がある場合は、当社のサポートセンターまでご連絡ください。

クロスプラズマイオン発生機



シガー電源アダプター



ACアダプター



ACアダプター用
電源ケーブル



DCプラグ取り外し用テープ

※「DCプラグ取り外し用テープ」は必ずP19を参照し、クロスプラズマイオン発生機にDCプラグを取り付ける前に貼り付けてください。

取扱説明書［保証書付き］

各部の名称とはたらき

電源スイッチ（電源インジケーター）
このスイッチを押すと電源のオンとオフおよび運転モードを切り替えることができます。
- 運転モードが「強」の時は、電源インジケーターが明るい青色で点灯します。
- 運転モードが「弱」の時は、電源インジケーターが暗い青色で点灯します。
- 充電している時は、電源インジケーターが赤色に点灯します。また、充電中に電源オンしている時の電源インジケーターは青色と赤色が共に点灯します。

注意
バッテリー運転中には「弱」の運転モードのみになります。



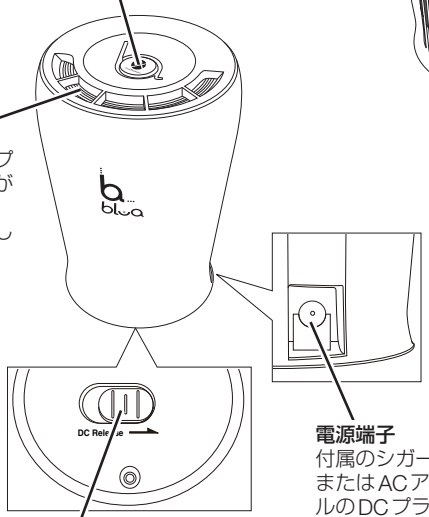

吹出し口
ここからクロスプラズマイオンが放出されます。
塞がないようにしてください。

吸込み口
ここから空気を吸い込みます。
塞がないようにしてください。

電源端子
付属のシガー電源アダプター
またはACアダプター用電源ケーブルのDCプラグを接続します。

DCプラグリリーススイッチ
本機よりDCプラグを外すときは、このスイッチをスライドさせます。

注意
- DCプラグを外す際にスライド部が固くなっている場合があります。その際は付属のテープを貼りつける事で容易にDCプラグを外すことができます。P19「DCプラグ取り外し用テープの使い方」
- DCプラグを外す場合、ケーブルを引っ張らないでください。断線するおそれがあります。

電源について（車載）

付属のシガー電源アダプターは、車のエンジンをスタートさせてから接続してください。
付属のシガー電源アダプターを接続させてから、車のエンジンをスタートさせると急激な電圧変動により、本機の故障や不具合の原因となることがあります。

付属のシガー電源アダプターは12V車でご使用になれます。電圧の異なる車で使用されると、発熱や故障の原因となります。お使いになる車の電圧が分からない場合は、車をお買い上げになった販売店などにお問い合わせください。

1 車のエンジンをかける

2 本機の電源端子と付属シガー電源アダプターのDCプラグを接続する

- DCプラグの向きは下記イラストのように接続してください。



メモ：接続する前に付属のテープをDCプラグに貼りつけておくと便利です。P19「DCプラグ取り外し用テープの使い方」

3 付属シガー電源アダプターのシガーライタープラグを、車のシガーライターソケットに挿入する

- シガーライタープラグのインジケーターが緑色に点灯します。

4 本機上の電源スイッチ（電源インジケーター）の赤色が点灯することを確認する

- 満充電時には電源スイッチ（電源インジケーター）の赤色は点灯しません。
- 充電が終了すると、電源スイッチ（電源インジケーター）の赤色は消灯します。

電源について（家庭用コンセント）

付属のACアダプターは、必ず「AC 100V ～ 240V 50/60Hz」で使用してください。他の電源で使用すると火災や故障の原因になります。

1 付属ACアダプターとACアダプター用電源ケーブルを接続する



2 ACアダプターをコンセントに接続する



3 本機の電源端子とACアダプター用電源ケーブルのDCプラグを接続する

- DCプラグの向きは下記イラストのように接続してください。



メモ：接続する前に付属のテープをDCプラグに貼りつけておくと便利です。P19「DCプラグ取り外し用テープの使い方」

4 本機上の電源スイッチ（電源インジケーター）の赤色が点灯することを確認する

- 満充電時には電源スイッチ（電源インジケーター）の赤色は点灯しません。
- 充電が終了すると、電源スイッチ（電源インジケーター）の赤色は消灯します。

ご注意： お買い上げ直後は充電されておりません。シガー電源アダプターまたはACアダプターを接続してご使用ください。
また、バッテリーの充電時間・使用時間は、使用環境やバッテリーの状態により異なります。

電源について（USB端子）

ACアダプター用電源ケーブルのUSB端子をパソコン等に接続して使用する事もできます。

1 付属のACアダプター用電源ケーブルをお手持ちのパソコン等のUSB端子に接続する

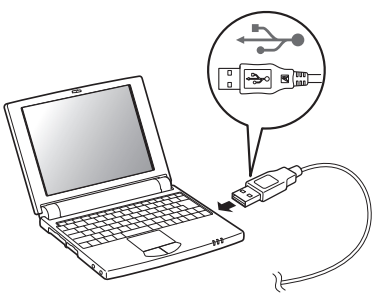

2 本機の電源端子とACアダプター用電源ケーブルのDCプラグを接続する

- DCプラグの向きは下記イラストのように接続してください。



メモ：
- 本機の最大消費電流は500mA以下です。
- 接続する前に付属のテープをDCプラグに貼りつけておくと便利です。P19「DCプラグ取り外し用テープの使い方」

運転のしかた

1 電源スイッチを押す

- 押すたびに運転モードが切り替わります。

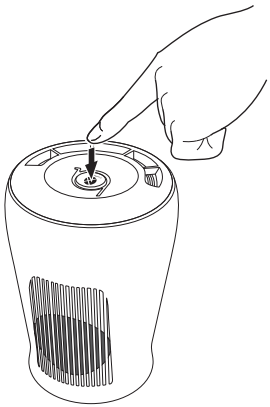

停止

運転「強」モード

強めの風量で素早く効果を高めたいときに選択します。
＊この時のインジケーターの色は青色が明るく点灯します。

運転「弱」モード

運転音を抑えて、静かに運転したいとき「弱」を選択します。
＊この時のインジケーターの色は青色が暗く点灯します。

- 充電をしている場合、電源スイッチ（電源インジケーター）の赤色と青色が両方点灯します。
- 充電が終了している場合、電源スイッチ（電源インジケーター）は青色のみ点灯します。
- 電源スイッチが押されると、運転モードに合わせてファンも自動で動きます。

2 運転を停止するには、再び電源スイッチ（電源インジケーター）の青色が消灯するまで電源スイッチを押す

運転モードの切り替わりについて

シガー電源またはAC電源アダプターを接続した状態から電源コードを抜いたりすると、自動的に本機内蔵のバッテリー運転に切り替って運転を継続します。
その際に「強」モードで運転している場合は、「弱」モードに切り替わります。
運転モードは記憶されていますので、電源供給が再開されると元のモードで運転が再開されます。

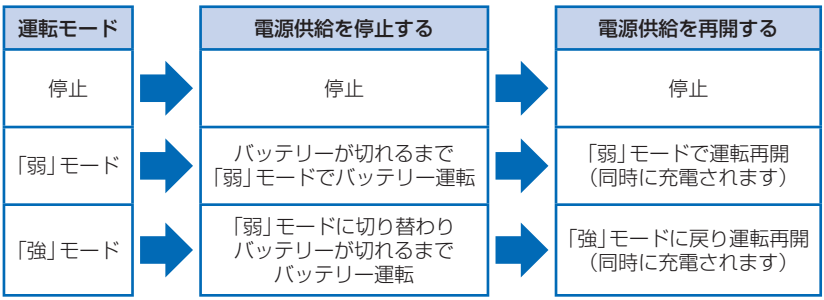

DCプラグの外し方

1 付属シガー電源アダプターの
シガーライタープラグを、車の
シガーライターソケットから外す

またはACアダプターを
コンセントから外す



2 本機底面のDCプラグリリーススイッチをスライドさせて、DCプラグを外す



※**ご注意**：DCプラグを外す際には、ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。
DCプラグを外す際にはスイッチが固くなっている場合があります。スライドさせる時にケガをしないよう気を付けてください。

DCプラグ取り外し用テープの使い方

DCプラグを外す際にDCプラグリリーススイッチのスライド部が固くなっている場合があります。
その際には、付属のテープを貼りつける事で容易にDCプラグを外すことができます。

DCプラグへの取り付け方

- 付属のテープをシガー電源アダプターまたはACアダプター用電源ケーブルのDCプラグに取り付けてください。



⚠ ご注意

付属のテープは、電源ケーブル部には取り付けないでください。
電源ケーブル部に取り付けたテープを引っ張ると、電源ケーブル部が断線するおそれがあります。

DCプラグの取り外し方

- 本機をしっかりと持ちながら、取り付けた付属のテープを下図のように引っ張ってDCプラグを取り外してください。



こんなときには

製品が正常に作動しない場合には、まず以下の内容をご確認ください。

症　状	処　置
電源が入りません。	リチウムポリマー充電池が放電している可能性があります。付属のシガー電源アダプターまたはACアダプターを正しく接続してご使用ください。(P13～P15) 問題が解決されない場合には、サポートセンターへ連絡してください。☎0570-030-100
車のエンジンを切ったのに本機の電源が切れません。	車両からの給電が停止すると自動的にバッテリー運転に切り替わる仕様となっております。 ご使用にならない時は、本機の電源スイッチで停止してください。(P16)
シガー電源アダプターまたはACアダプターのコードを抜いても電源が切れません。	本機はコードを抜くと自動的にバッテリー運転に切り替わる仕様となっております。 運転を停止したい場合は、本機の電源スイッチで停止してください。(P16)
充電できません。	安全性のために、本機の温度保護回路が働き、充電を停止します。本機が充電できる温度範囲（0℃～ 40℃）に戻してください。
	シガー電源アダプターまたはACアダプターが正しく接続されていない場合があります。シガー電源アダプターまたはACアダプターの接続を確認してください。(P13～P15)
運転モードが「弱」にしかなりません。	バッテリー運転をおこなっていませんか。バッテリー運転のときは、「弱」モードの運転のみになります。
運転モードが突然「強」から「弱」になりました。	電源ケーブルが外れていませんか。電源が外れると、自動的にバッテリー運転に変わり、「弱」モードの運転になります。
ファンの送風音以外に「チリチリ」と音がすることがある。	クロスプラズマイオンが発生するときの音で、異常ではありません。温度や湿度の条件等により、音の大きさや音質は変化します。

仕　様

●商品名 / クロスプラズマイオン発生機blua

●型式 / HXI-2000W/B/R

●本体寸法 / 上部直径76mm（最大部80mm）、下部直径65mm×高さ113mm

●本体重量 / 約138g

●オゾン濃度 / 最大0.05ppm（人体への悪影響はありません）

●オゾン発生量 / 最大0.5mg/h（人体への悪影響はありません）

●イオン発生量 / 最大1,500万個/cm^3

●推奨適応範囲 / 8畳

●電源電圧 / ACアダプター： AC 100V ～ 240V　50/60Hz
シガー電源アダプター： DC 12V
本体：DC 5V

●内蔵リチウムポリマー充電池 / 3.7V/820mAh

●連続運転時間 / 約5時間
注）使用環境や充電池の状態により異なります。

●充電時間 / 約4時間
注）使用環境や充電池の状態により異なります。

●使用環境 / 0℃～40℃、結露なきこと

●消費電力 / ACアダプター使用時
「強」モード運転時　1.4W
「弱」モード運転時　1.2W
充電時の最大消費電力　3.5W
シガー電源アダプター使用時
「強」モード運転時　1.0W
「弱」モード運転時　0.8W

●運転音 /「強」モードの運転時 35dB
「弱」モードの運転時 27dB

●電源ケーブルの長さ / シガー電源アダプター約1.5m
ACアダプター用電源ケーブル約1.5m

※本製品は医療機器ではございません。
※掲載されている商品の仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。

免責事項について

- 台風、地震、水害、落雷、火山等の自然災害および火災、塩害、火山性ガス、暴動や騒乱その他第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障または損傷した場合には有料修理となります。
- 本機は電子機器のため、本機から微弱ながら電磁波ノイズが発生することがあります。この微弱な電磁波ノイズにより、車両または車両に搭載されている機器に影響を与えないように本機の取付を行ってください。
  なお、本機のご使用にあたり、車両および搭載機器への影響による直接的および間接的な損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 当社は、本製品の故障または、使用によりお客様または第三者に生じた特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害またはその他の一切の損害（逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、プライバシーの喪失、誠実または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、人身傷害またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されず）に関しては一切責任を負いません。
- 本商品の取り扱いについて、記載されている取付方法や使用上の注意事項などから逸脱して使用された場合においては一切の責任を負いかねます。
  正しい取り扱い方法については本取扱説明書を必ずお読みください。
  - 本機の落下による故障や破損および車内部品や家財の故障や破損。
  - 本機の取付や取り外しにおいて本機や車内の内装部、その他の箇所に変形や破損。
- 業務用車両（トラック・バス・タクシー・商用車・社用車など）への本機の搭載や本機を業務上使用（配送業のためのバイクや自転車への取付など）した場合や本機を目的外に使用された場合、製品に付属している取扱説明書の巻末にある保証書は、保証の適用対象になりません。